

ESCALIERS STERENN



UN ESCALIER CONTEMPORAIN QUI A DE L'ALLURE

MATIÈRE : Acier
TRAITEMENT : Galva
FINITION : Primaire, Thermolaqué

DESCRIPTIF

Les **escaliers STERENN** sont des ouvrages métalliques avec un limon central composés de marches en bois fixées sur une tôle pliée de façon standard ou sur une marche pivot. Ils ont pour but de desservir les différents niveaux de vos bâtiments (bâtiments industriels, logements individuels ou collectifs, bureaux ou établissements recevant du public [ERP]) tout en respectant les différentes normes appliquées à ces mêmes bâtiments :

- NF E 85-015 (Industriels)
- CCH : Code de la construction et de l'habitation
- Code du travail
- Règlement de sécurité contre l'incendie
- Règlementation Accessibilité (PMR)

GARDE-CORPS

Afin de sécuriser les escaliers ou d'en faciliter l'utilisation, vous pouvez les équiper des garde-corps de nos gammes :

- Garde-corps industriels
- Garde-corps à lisses
- Garde-corps barreaudés
- Garde-corps vitrés
- Garde-corps tôlés
- Main-courantes

POSE

Les **escaliers STERENN** peuvent se fixer sur la maçonnerie, la charpente métallique ou la charpente bois. L'utilisation des fixations adaptées à la Nature du matériau est nécessaire.

DESCRIPTIF TECHNIQUE

LIMONS

- Tube 140*80

MARCHES

- Marche bois exotique ep. 40mm
 - Support en tôle 4 mm
- ou
- Support en tôle 6mm sur pivot en tube 120*80

CONTRE-MARCHE

- Pas de contre-marche

FIXATIONS MARCHES

- Vissées sous tôle support

ATTACHE EN TÊTE

- Tôle ep. 10 mm soudée sur limon

ATTACHE EN PIED

- Tôle ep. 10 mm soudée sur limon

OSSATURE PALIER

- Tube 140*80

OPTIONS FINITION

- Primaire
- Galva
- Thermolaqué (RAL standard)
- Galva + thermolaqué (RAL standard)

NORMES

- Bâtiments Industriels
- Logements individuels
- Logements collectifs (parties communes)
- Code du travail
- Issue de secours (Norme Incendie)
- PMR (Règlementation Accessibilité)

Voir détails des normes page 152

FOURNITURES PMR

BANDE OU CLOU PODOTACTILE

En caoutchouc ou acier à fixer sur les paliers afin de prévenir d'une descente d'escalier les personnes à mobilité réduite (PMR).



BANDE ANTI-DÉRAPANTE

À coller sur les nez d'escaliers, même sur les tôles à reliefs, afin d'éviter les risques de glissades dans les escaliers.





Un jour Chuck Maurice a eu un zéro en latin. Depuis c'est une langue morte.

Chuck Maurice




Marches standards

Attaches en tête :

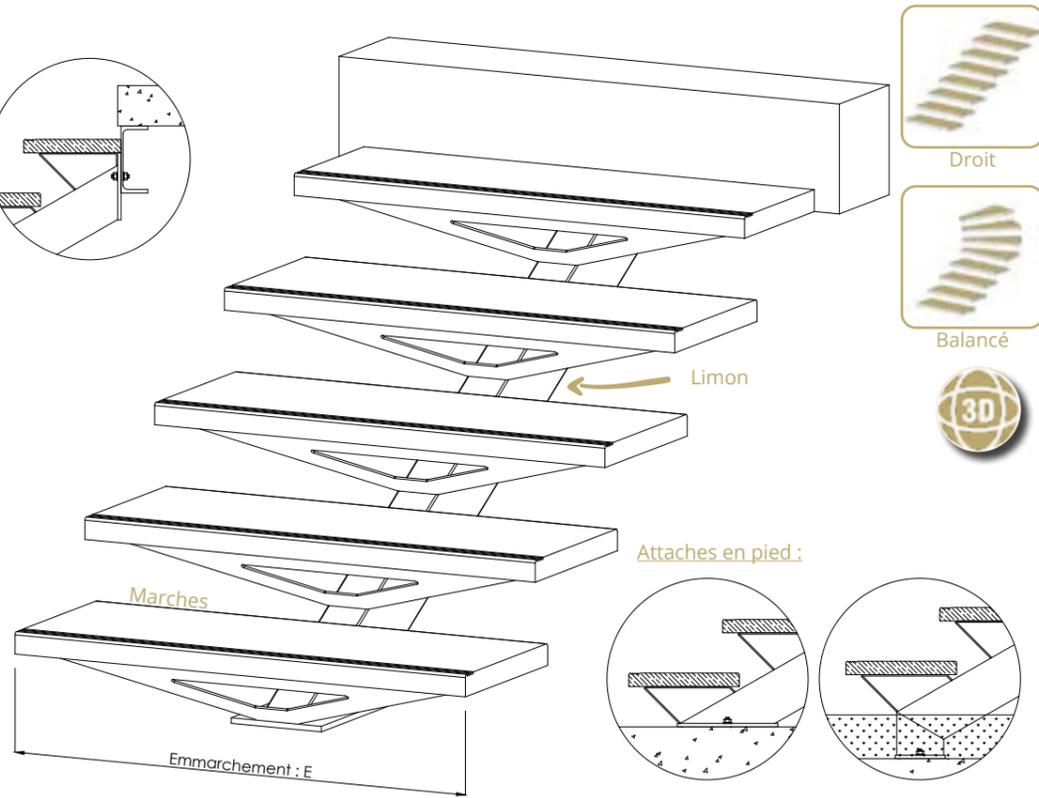
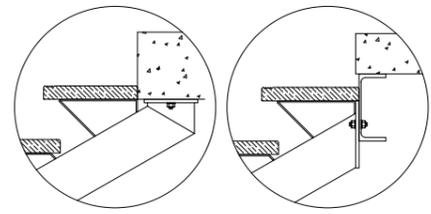


Attaches en pied :

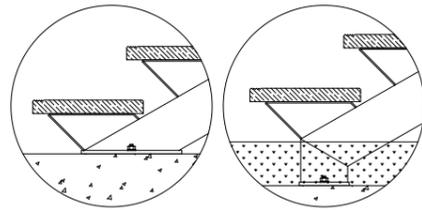


Marches sur pivots

Attaches en tête :

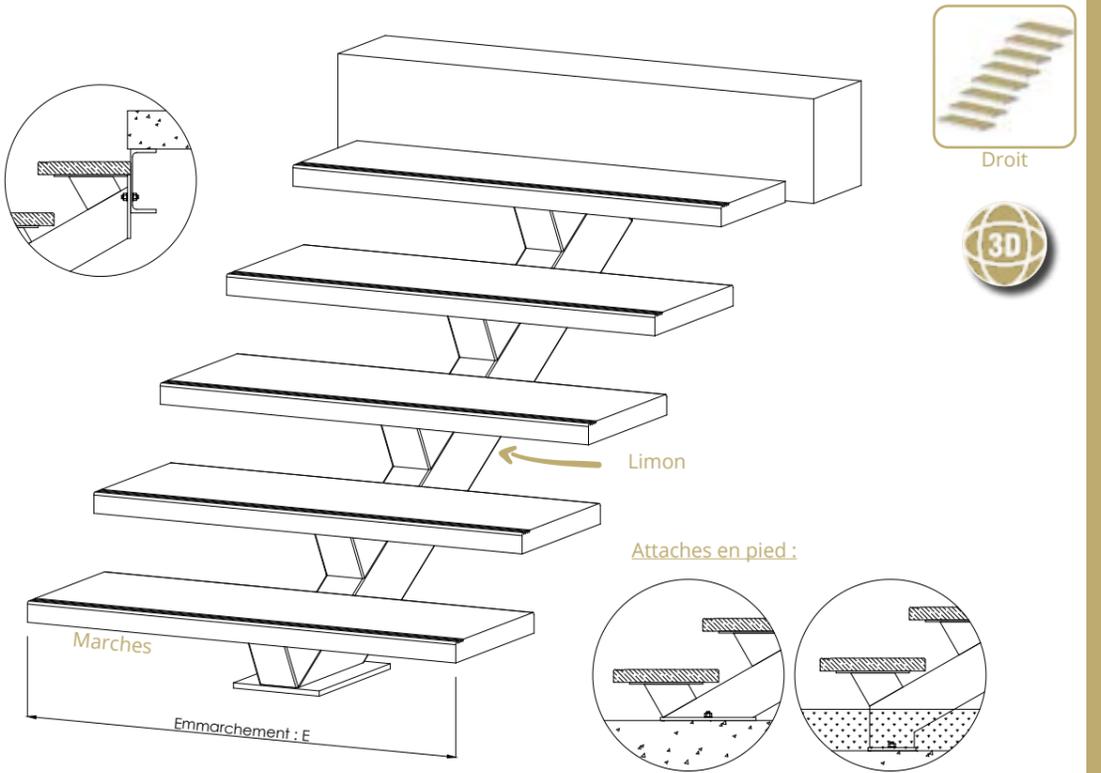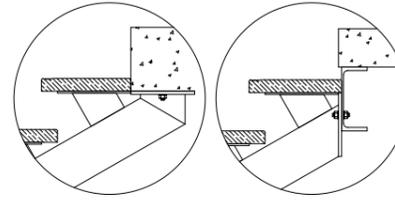

Attaches en pied :

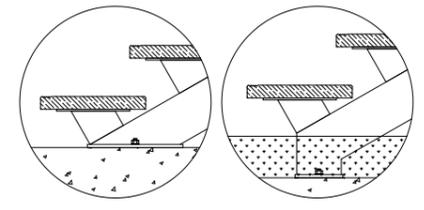

Caractéristiques	Référence	Emmarchement	Unité Passage	Modèle	QRCode pour 3D
		STE-P-Sd-800	800 mm	1 UP(*)	Primaire
	STE-P-Sd-1000	1000 mm	1 UP		
	STE-P-Sd-1200	1200 mm	2 UP(*)		
	STE-P-Sd-1400	1400 mm	2 UP	Galva	
	STE-G-Sd-800	800 mm	1 UP(*)		
	STE-G-Sd-1000	1000 mm	1 UP		
	STE-G-Sd-1200	1200 mm	2 UP(*)	Thermolaqué	
	STE-G-Sd-1400	1400 mm	2 UP		
	STE-T-Sd-800	800 mm	1 UP(*)		
	STE-T-Sd-1000	1000 mm	1 UP	Galva + thermolaqué	
	STE-T-Sd-1200	1200 mm	2 UP(*)		
	STE-T-Sd-1400	1400 mm	2 UP		
	STE-GT-Sd-800	800 mm	1 UP(*)		
	STE-GT-Sd-1000	1000 mm	1 UP		
	STE-GT-Sd-1200	1200 mm	2 UP(*)		
	STE-GT-Sd-1400	1400 mm	2 UP		

(*) : Sauf s'il y a 1 main-courante

Caractéristiques	Référence	Emmarchement	Unité Passage	Modèle	QRCode pour 3D
		STE-P-Pi-800	800 mm	1 UP(*)	Primaire
	STE-P-Pi-1000	1000 mm	1 UP		
	STE-P-Pi-1200	1200 mm	2 UP(*)		
	STE-P-Pi-1400	1400 mm	2 UP	Galva	
	STE-G-Pi-800	800 mm	1 UP(*)		
	STE-G-Pi-1000	1000 mm	1 UP		
	STE-G-Pi-1200	1200 mm	2 UP(*)	Thermolaqué	
	STE-G-Pi-1400	1400 mm	2 UP		
	STE-T-Pi-800	800 mm	1 UP(*)		
	STE-T-Pi-1000	1000 mm	1 UP	Galva + thermolaqué	
	STE-T-Pi-1200	1200 mm	2 UP(*)		
	STE-T-Pi-1400	1400 mm	2 UP		
	STE-GT-Pi-800	800 mm	1 UP(*)		
	STE-GT-Pi-1000	1000 mm	1 UP		
	STE-GT-Pi-1200	1200 mm	2 UP(*)		
	STE-GT-Pi-1400	1400 mm	2 UP		

(*) : Sauf s'il y a 1 main-courante



Chuck Maurice peut ressusciter un angle mort.

